



製品仕様書

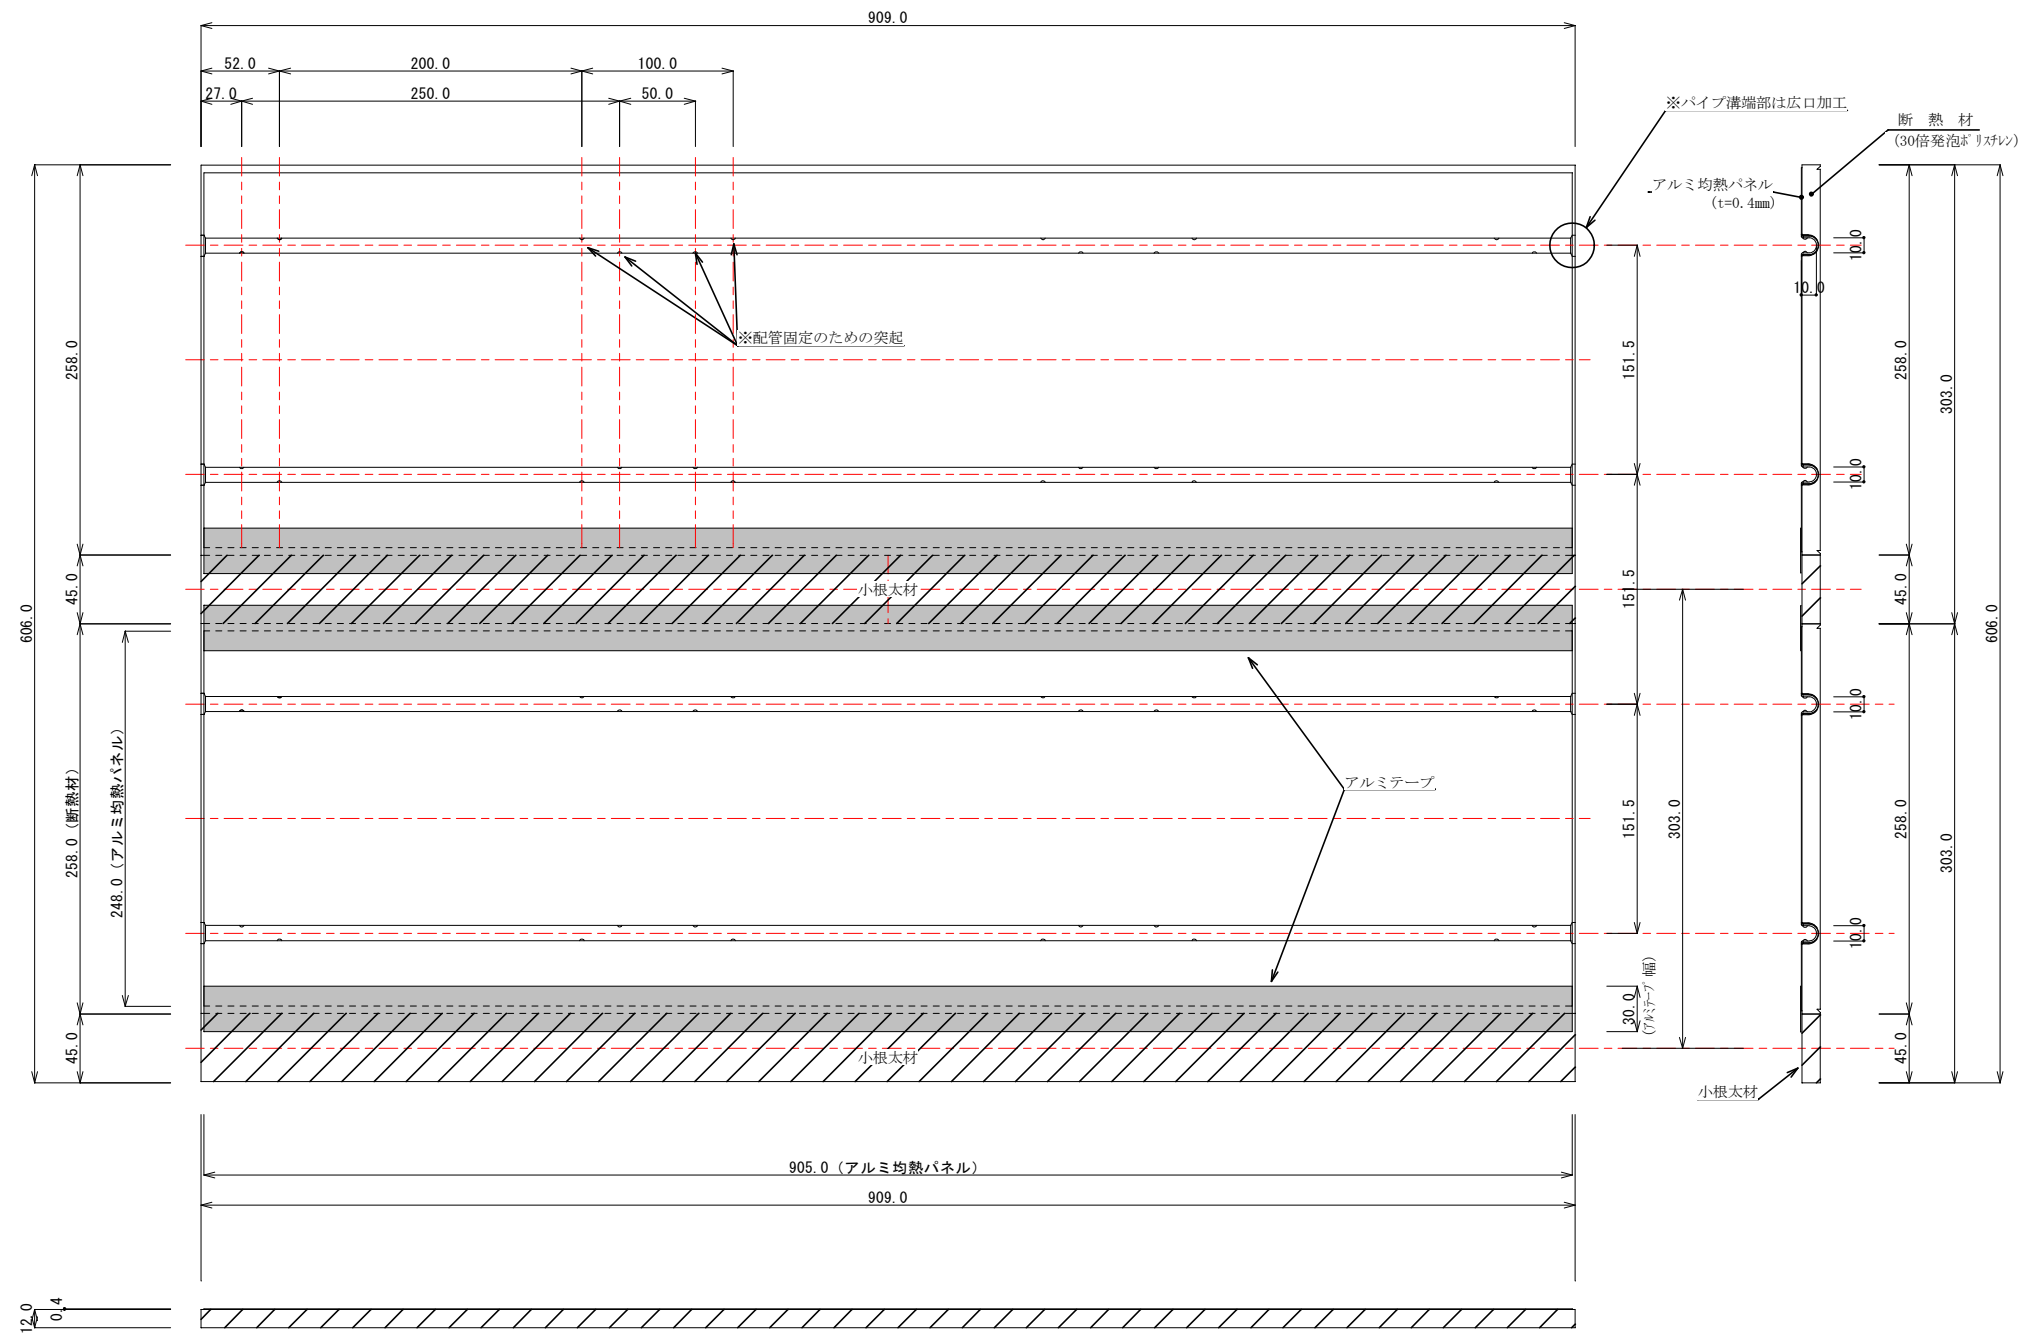

製品性能表

S K 1 2 A W	厚さ	12mm
	幅 × 長さ	W606mm × L909mm
	有効放熱面積	0.55㎡
	パイプ溝総長	3.636m/枚
	暖房能力 (温水温度60℃)	66W/枚 (56kcal/h/枚)
	損失水頭	2.2kPa/枚 (0.23mAq/枚)
P a i p	標準流量	1.0L/min
	保有水量	0.14L/枚
	断熱材	30倍発泡 ※JISA 9511 3号に準拠
	質量	1.5kg
P a i p	使用適合パイプ	架橋ポリエチレンパイプ7A/PE-RTパイプ7A (外径φ10mm、内径φ7mm)
	損失水頭	0.616kPa/m (0.063mAq/m)
	保有水量	0.039L/m
	使用流体	水・不凍液
	最高使用温度	80℃
最高使用圧力 (常温+0℃以下)	架橋PE 800kPa (8kg/cm ²)	PE-RT 950kPa (9.5kg/cm ²)

製品参考図

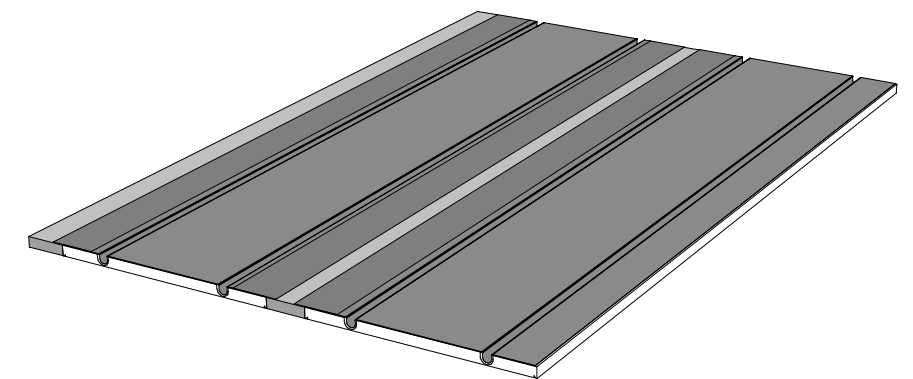

形式	SK-12R(A)W	特記仕様	<ul style="list-style-type: none"> アルミ均熱パネル t=0.4mm 小根太材付 温水(放熱)パイプは別売品 	尺度	1/5	原紙	A3	有限会社 SKK			
名称	根太付12mmアルミパネル			単位	mm	作成日	H17.5.12	製図	承認	承認	出図
								製田中	承認杉森	出図H18.3.15	