



製品仕様書

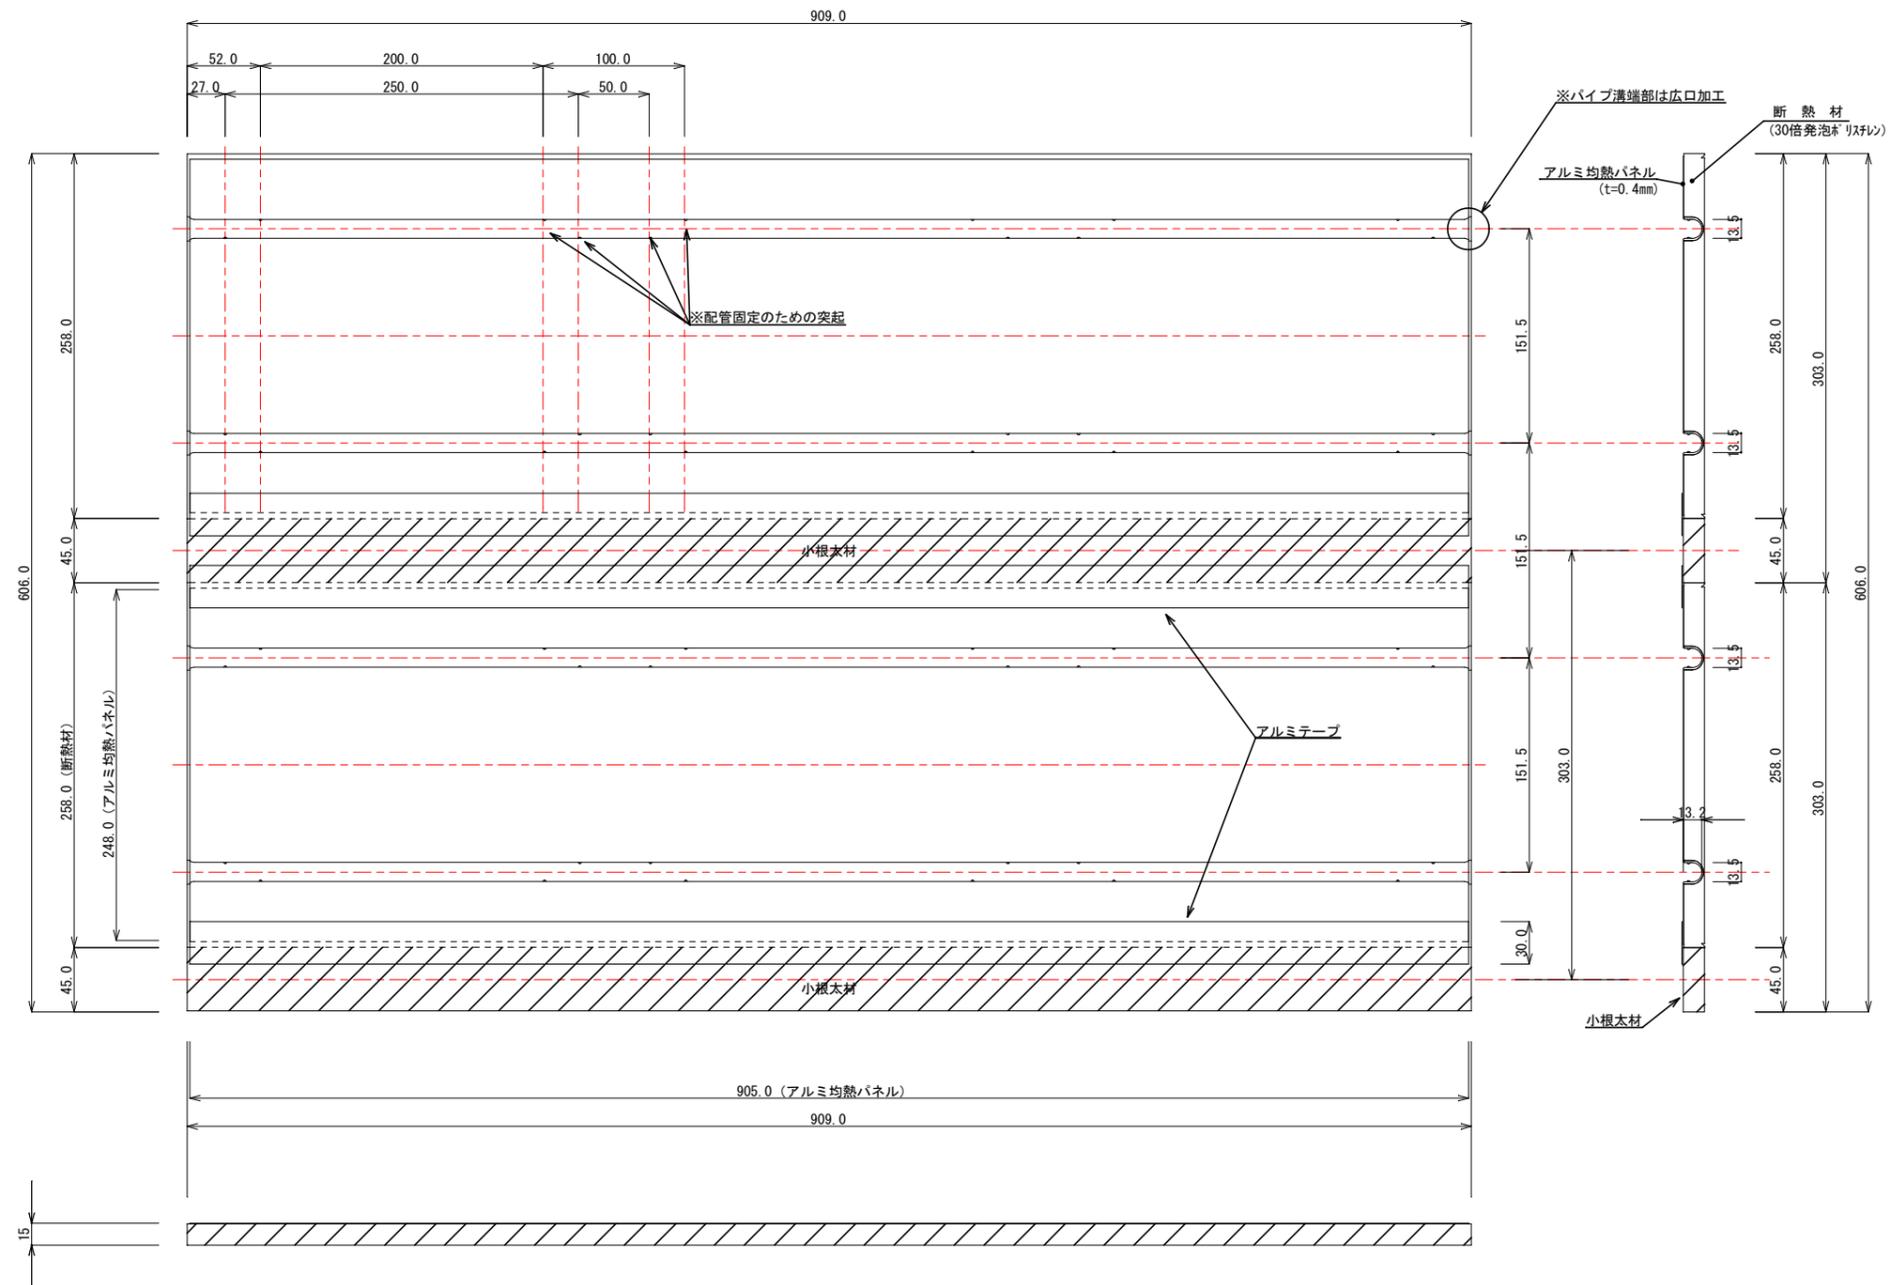

製品性能表

S K 1 5 A W	厚さ	15mm
	幅 × 長さ	W606mm × L909mm
	有効放熱面積	0.55㎡
	パイプ溝総長	3.636m/枚
	暖房能力 (温水温度60℃)	66W/枚 (56kcal/h/枚)
パ イ プ	損失水頭	0.43kPa/枚 (0.044mAq/枚)
	標準流量	2.5L/min
	保有水量	0.29L/枚
	断熱材	30倍発泡 ※JIS A 9511 3号に準拠
	質量	1.7kg
使用適合パイプ	架橋ポリエチレンパイプ10A/PE-RTパイプ10A (外径φ13mm、内径φ10mm)	
損失水頭	0.12kPa/m (0.012mAq/m)	
保有水量	0.0785(L/m)	
使用流体	水・不凍液	
最高使用温度	80℃	
最高使用圧力 (常温40℃以下)	架橋PE 800kPa (8kg/cm ²)	PE-RT 950kPa (9.5kg/cm ²)

製品参考図

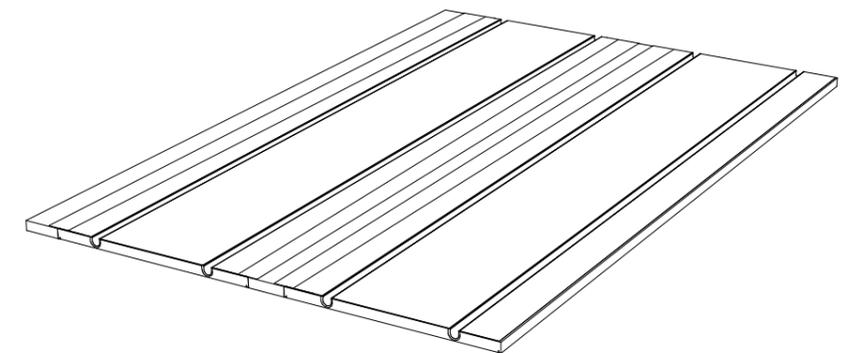

形式	SK-15R(A)W	特記仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・アルミ均熱パネル t=0.4mm ・小根太材付 (F☆☆☆☆) ・温水 (放熱) パイプは別売品 	尺度	1 / 5	原紙	A3	有限会社 SKK 製 図 承 認 承 認 出 図 製 田 中 出 杉 森 出 森 森 図 認 認 図			
名称	根太付15mmアルミパネル			単位	mm						