


プランの目安 38㎡

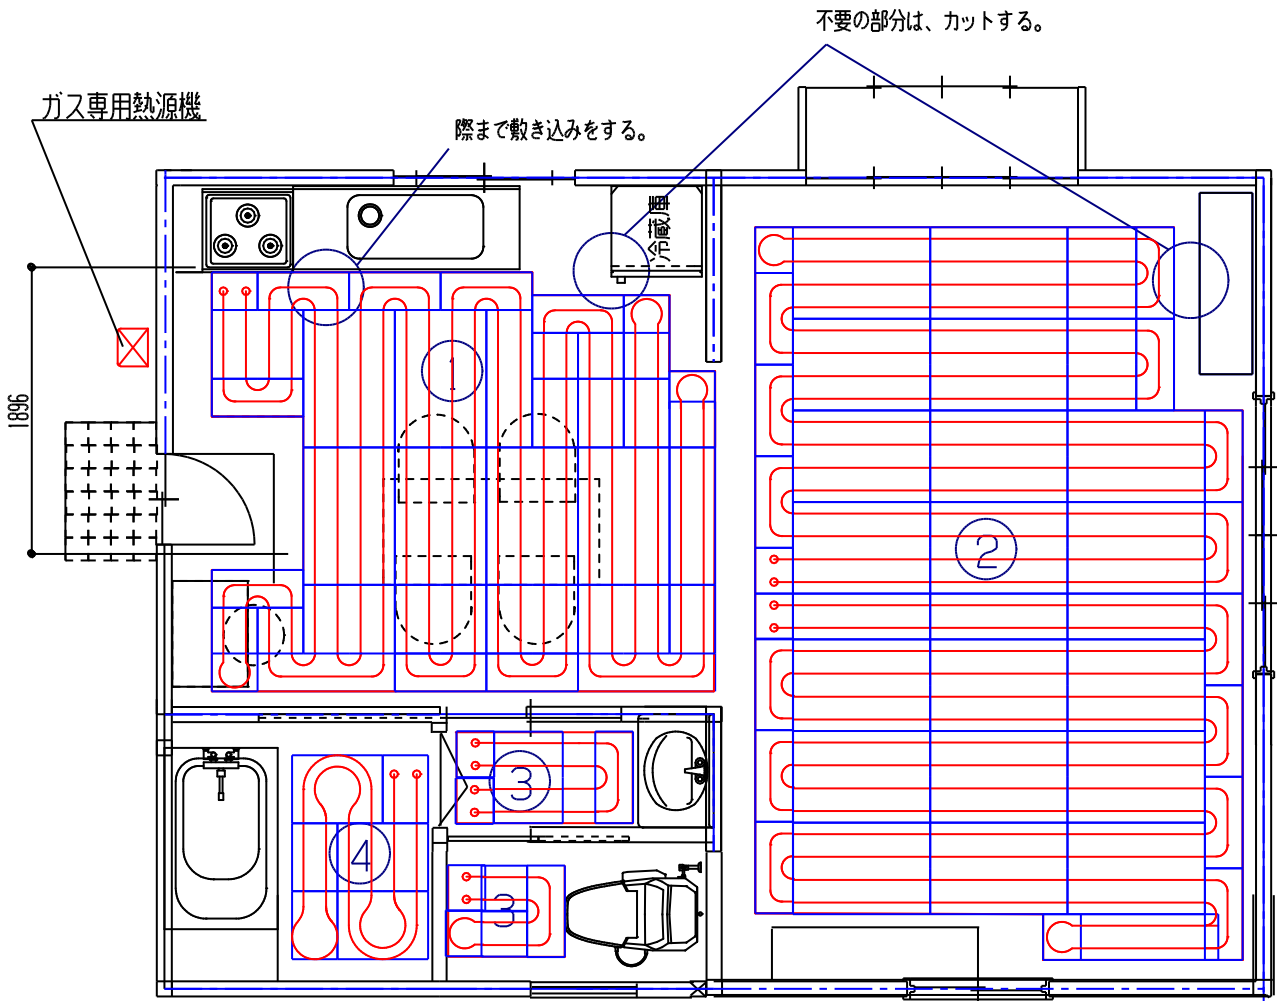

※ 敷き込み面積を大きくとる。

延べ床面積 38㎡

床パネル敷き込み面積 26.5㎡

敷き込み率 70%

システム保有水量 10リットル
(パネル、配管)

※ ヒートポンプ熱源機のための屋内配管は、高断熱ツインチューブとする。

※ 5系統、4制御 食堂、居間、洗面、トイレ、浴室(湿式)
① ② ③ ④

※ ヒートポンプ熱源機は、三菱エコヌクール・ピコ
(オール電化対応)

ガス専用熱源機	880,000 円
灯油専用熱源機	1,080,000 円
ヒートポンプ熱源機	1,220,000 円

※ 工事費込み価格 東京23区

床置きタイプ

ガス工事、給水工事

直張りフローアー工事は、含みません。