
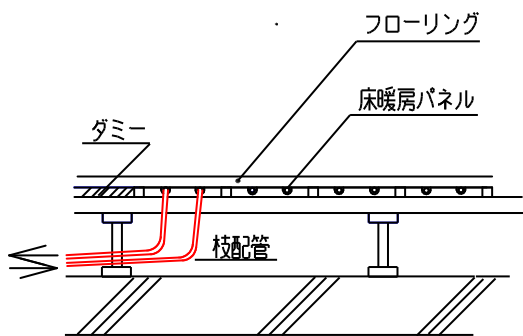
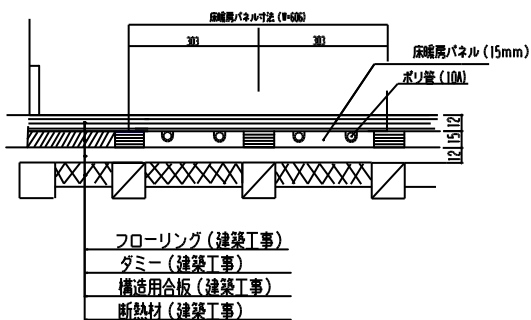


床置きタイプ (SKパネル)

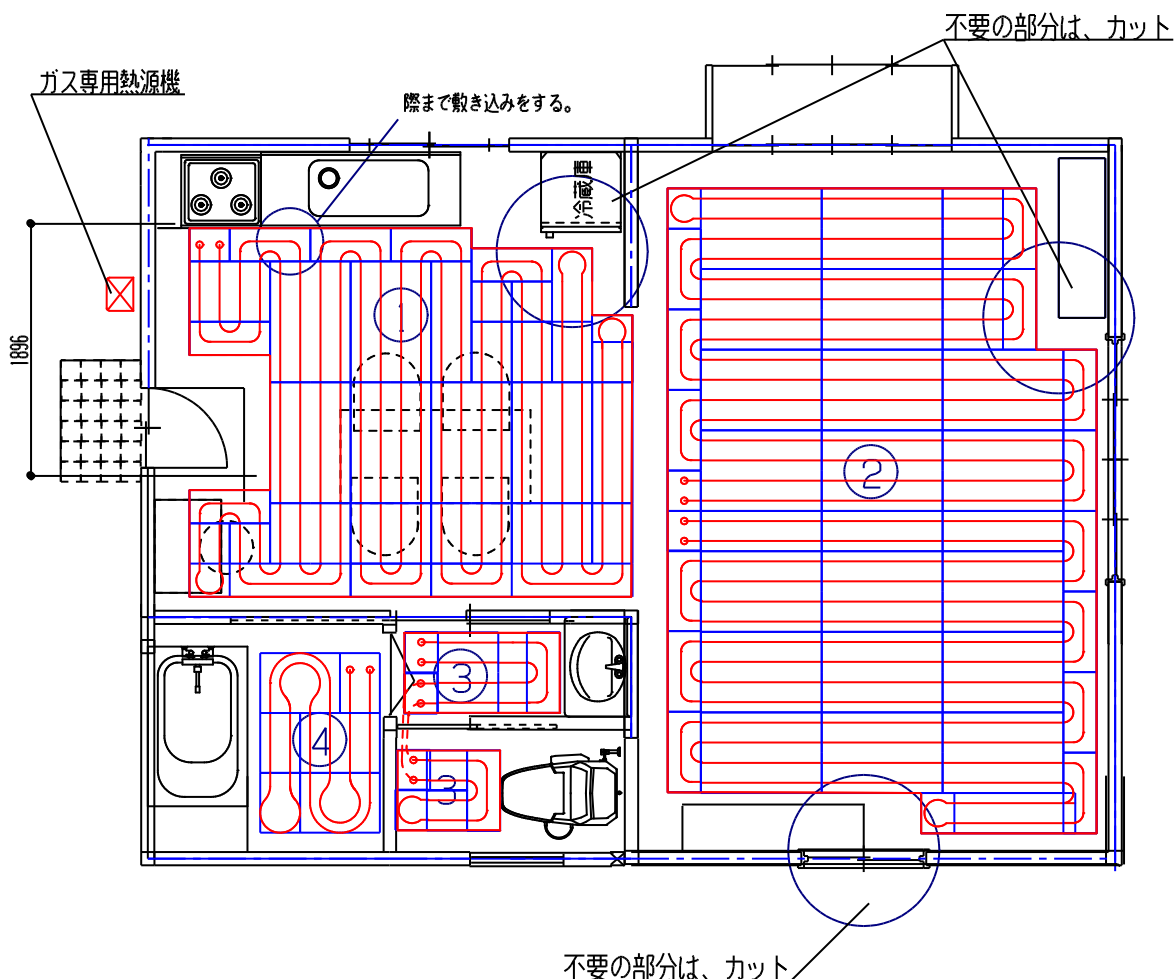

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | アルミ板 (0.4mm) を使用しているため、熱のムラがない。 |
| 2 | 敷き込み面積を多くとれるので、主暖房として使用できる。 |
| 3 | 暖房面が連続しているため快適な暖房感が得られる。 |
| 4 | 低温水でも十分な暖房が得られる。 |
| 5 | 不要の部分をカットできる。床コンセント等の取出しができる。 |
| 6 | 各回路ごとの、温度コントロールが床暖房リモコンで出来る。 |
| 7 | 温水暖房なので局所的な温度の上昇がない。 |
| 8 | 熱源は、ガス式、灯油式、電気ヒートポンプ等、対応可能。 |

規格	910×606×12mm	子根太付 (7A)
	910×606×15mm	子根太付 (10A)