
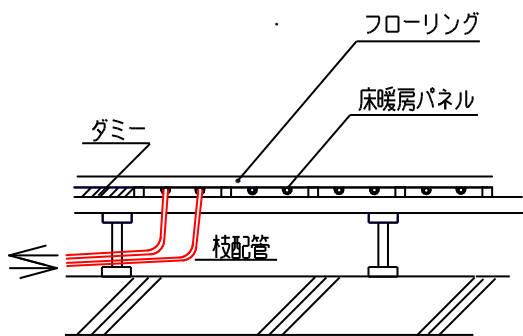
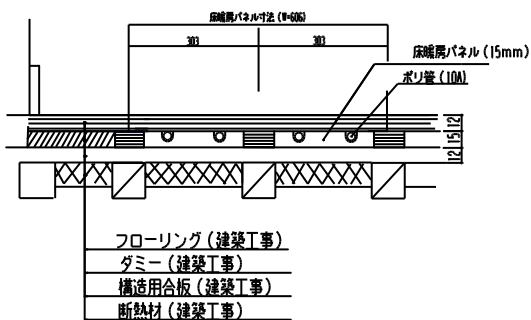


# 床置きタイプ (SKパネル)

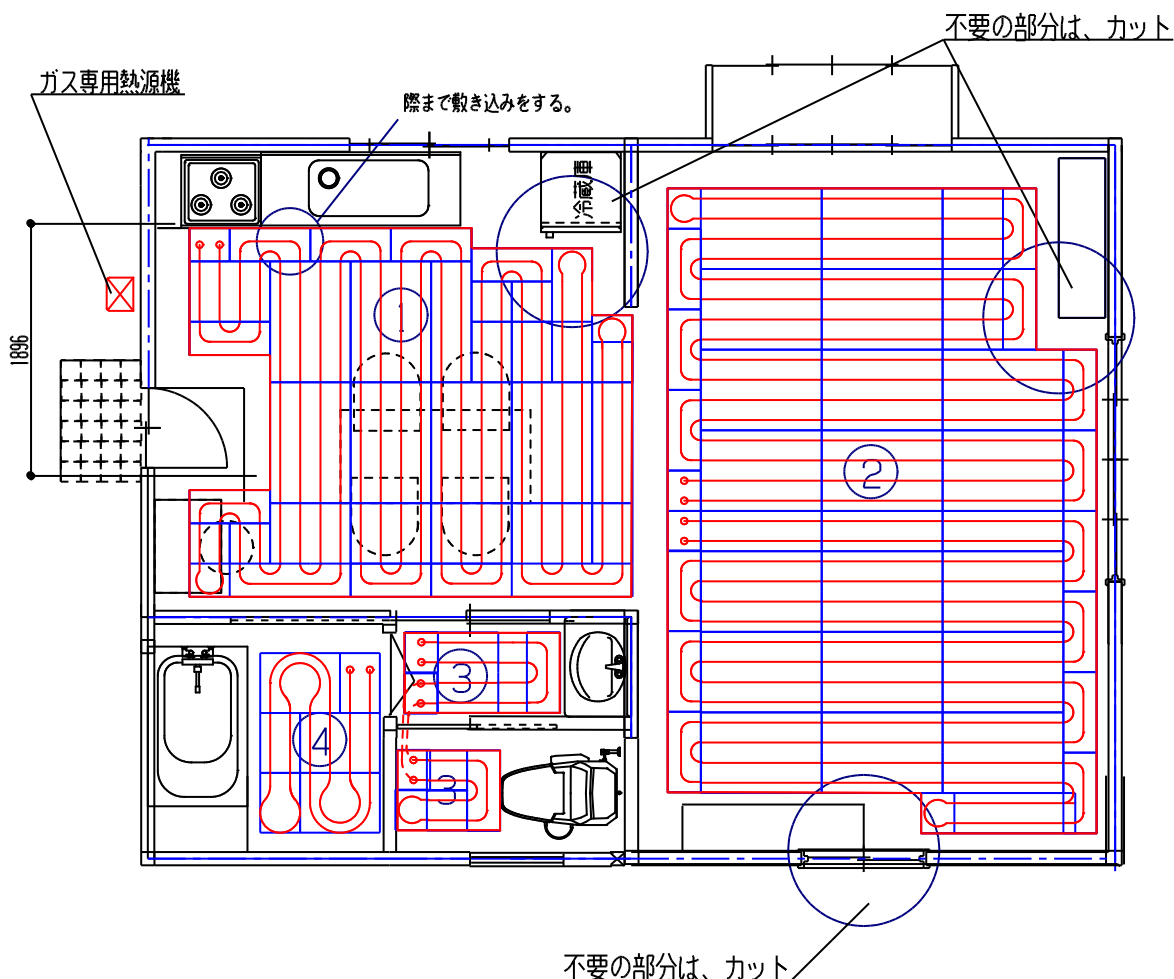

1	アルミ板 (0.4mm) を使用しているので、熱のムラがない。
2	敷き込み面積を多くとれるので、主暖房として使用できる。
3	暖房面が連続しているので快適な暖房感が得られる。
4	低温水でも十分な暖房が得られる。
5	不要の部分をカットできる。床コンセント等の取出しができる。
6	各回路ごとの、温度コントロールが床暖房リモコンで出来る。
7	温水暖房なので局所的な温度の上昇がない。
8	熱源は、ガス式、灯油式、電気ヒートポンプ等、対応可能。

規格	910×606×12mm	子根太付 (7A)
	910×606×15mm	子根太付 (10A)